

Ficha técnica

Brother

Modelos / familias

TD-2D

Fuente del fabricante

TD-2020A/TD-2125N/TD-2135N Guía del usuario

https://download.brother.com/welcome/docp100733/td2020a_2125_2135_spa_ug_02.pdf

Las páginas siguientes son un extracto técnico del documento oficial del fabricante.

Especificaciones del producto

Nombre del modelo	TD-2020A	TD-2125N	TD-2135N	TD-2125NWB	TD-2135NWB
■ Impresión					
Tecnología de impresión	Térmica directa				
Resolución de impresión	203 ppp	203 ppp	300 ppp	203 ppp	300 ppp
Velocidad de impresión (depende del material seleccionado)	152,4 mm/s				
Anchura máxima de impresión	56 mm				
Longitud máxima de impresión	1000 mm				
Longitud mínima de impresión	6 mm				
Comandos de control de la impresora	P-touch Template 2.0, compatible con ZPLII, Trama, ESC/P, compatible con CPCL				
Alimentación eléctrica CA	Adaptador de CA (100-240 V, 50/60 Hz)				
■ Tamaño					
Peso	1,32 kg	1,34 kg			
Dimensiones (An. × P. × Al.)	110 × 215 × 172 mm				
■ Interfaz					
USB	USB Ver. 2.0 (velocidad máxima) (mini-B, periférico)				
Serie	Cable serie original (opción: PA-SCA-001)				
LAN cableada	No admitido	10/100BASE-TX			
Puerto host USB	No admitido	Admitido			
Bluetooth	No admitido			Bluetooth Ver. 5.2 (Classic + LE) SPP, OPP, HCRP (Bluetooth Classic), GATT (Bluetooth Low Energy) Protocolo compatible: iAP	


Nombre del modelo	TD-2020A	TD-2125N	TD-2135N	TD-2125NWB	TD-2135NWB
WLAN	No admitido			LAN inalámbrica (2,4 GHz) IEEE 802.11b/g/n (modo Infraestructura) IEEE 802.11g/n (modo Wireless Direct) LAN inalámbrica (5 GHz) IEEE 802.11a/n (modo Infraestructura) *No se admite el modo Ad hoc	
■ Entorno operativo					
SO Windows	Windows 8.1/10/11	Win 8.1, 10, 11, Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022			
Temperatura de funcionamiento	De 5 a 40 °C				
Humedad de funcionamiento	De 20 a 80% (sin condensación, temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 27 °C)				
Temperatura de almacenamiento	De -20 a 60 °C				
Humedad de almacenamiento	De 20 a 80% (sin condensación, temperatura máxima en termómetro de bulbo húmedo: 45 °C)				
■ Especificación del material de impresión					
Tipo de material de impresión	Recibos (recubiertos y no recubiertos) Etiquetas precortadas Etiquetas Brazaletes				
Grosor	Recibo: de 0,058 a 0,090 mm Etiqueta: de 0,080 a 0,170 mm Cartulina: de 0,090 a 0,135 mm Brazaletes: 0,279 mm				
Diámetro de rollo	127 mm				
Diámetro central	25,4 mm				
Ancho máximo del medio de impresión	63 mm				

Dimensiones del producto


NOTA

Todas las medidas están en milímetros.


Vista frontal/Vista posterior

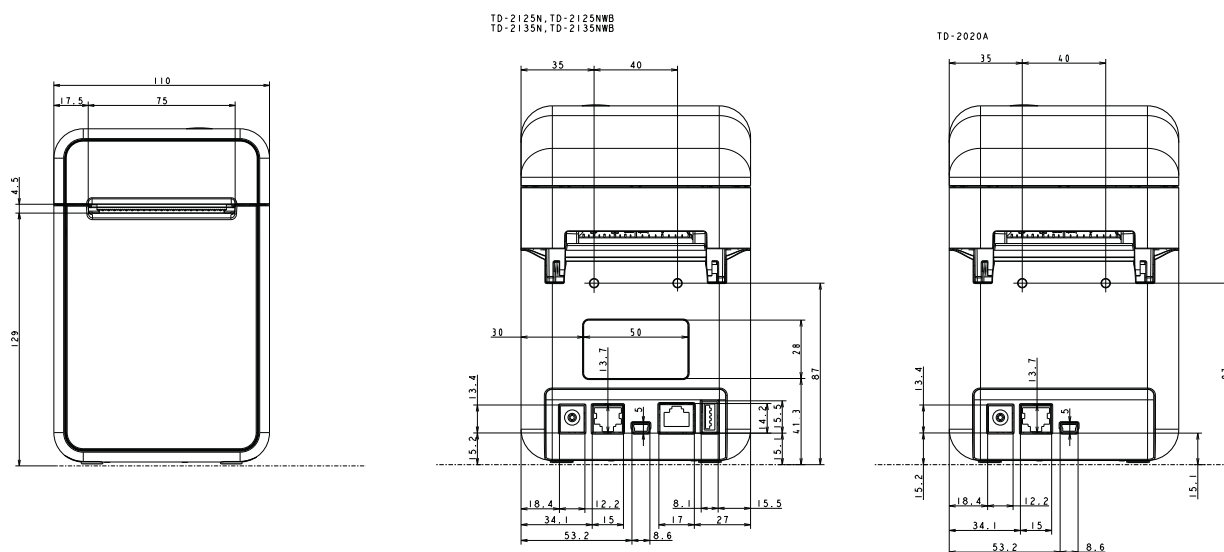

Vista superior/Vista inferior

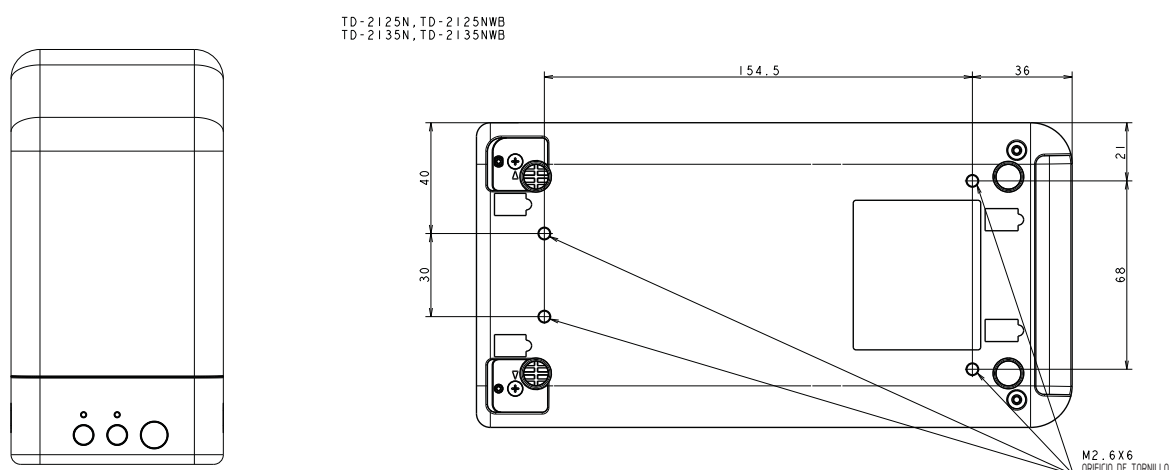

Vista lateral

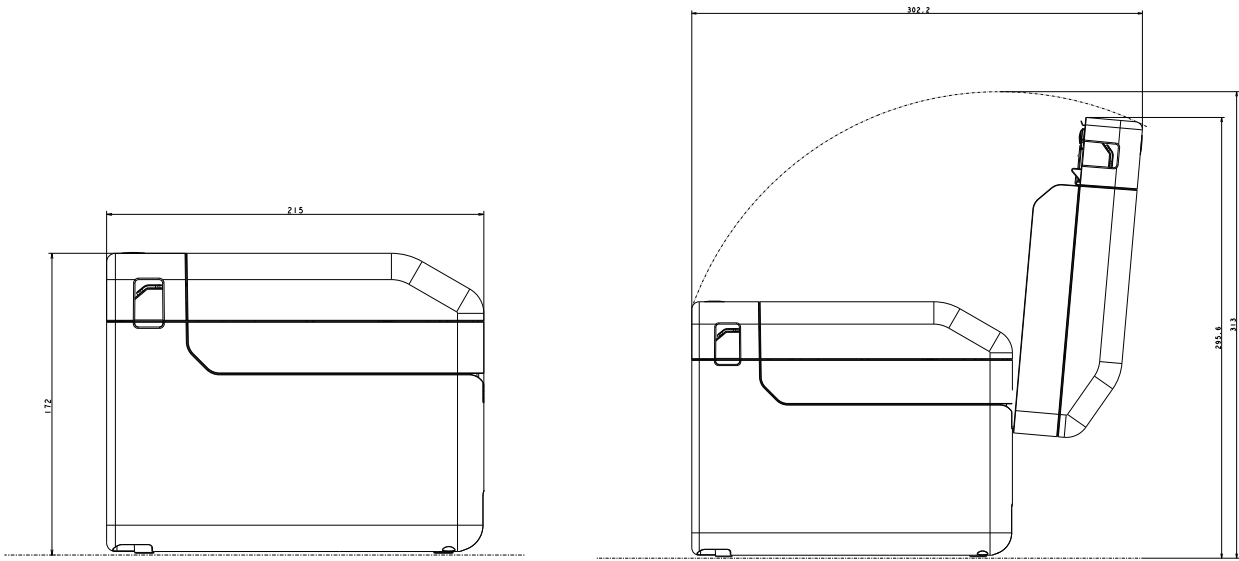

Uso del adaptador serie RJ25 a DB9M (Opcional: PA-SCA-001)

Conexión del ordenador y la impresora mediante el adaptador serie RJ25 a DB9M



Asegúrese de que está utilizando el cable diseñado para su producto opcional Brother.


- 1 Antes de conectar el cable de serie, asegúrese de que la impresora y el ordenador están apagados.
- 2 Conecte el extremo RJ25 del adaptador a la impresora.
- 3 Conecte el extremo de la impresora del cable de serie al lado DB9M del adaptador.
- 4 Conecte el otro extremo del cable de serie en el puerto de serie del ordenador.

NOTA

- La configuración de comunicación predeterminada es la siguiente:
Tasa de baudios: 9.600 bps
Paridad: Ninguno
Longitud de bit: 8 bits
Control del flujo: Hardware
- Para cambiar las configuraciones de comunicación, utilice **[Configuración de P-touch Template]** en la “Herramienta de configuración de la impresora” - **[Configuración de comunicación]**. Para obtener más información, consulte Comandos de referencia y manual de plantillas P-touch. Las versiones más recientes pueden descargarse desde el sitio web soporte técnico.
support.brother.com
Seleccione el producto y, a continuación, seleccione **[Manuales]**.

Especificaciones del producto

Se convierte en un conector macho D-sub de 9 clavijas.

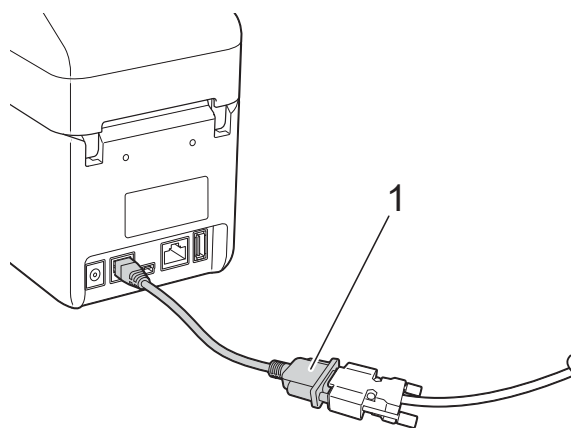


1 Adaptador serie RJ25 a DB9M

Uso del panel táctil (Opcional: PA-TDU-001) (solo para TD-2125N/2135N/2125NWB/2135NWB)

El panel táctil opcional (TDU) es una unidad operativa táctil diseñada para acoplarla a la impresora. Las teclas del panel táctil se pueden utilizar para realizar diversas operaciones sin necesidad de una conexión al ordenador.

Para obtener más información sobre cómo acoplar el panel táctil, consulte la Guía de configuración rápida correspondiente.

Descripción general

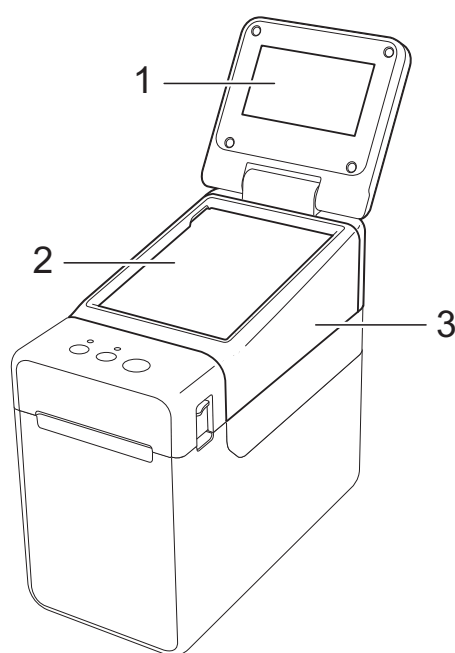

1 Pantalla LCD

NOTA

Durante la fabricación y el transporte se coloca un adhesivo de protección de plástico transparente sobre la pantalla LCD. Este adhesivo debe retirarse antes de utilizar la etiquetadora.

2 Panel táctil


3 Cubierta del panel TDU

Pantalla LCD

Levante la pantalla LCD y ajústela en un ángulo que permita ver sus contenidos. Si la pantalla está oscura y poco legible, se puede encender la retroiluminación. Para obtener más información, consulte *Especificación de la configuración desde el panel táctil* en la página 69.

Pantalla

Cuando se encienda la impresora, aparecerá la pantalla LCD.

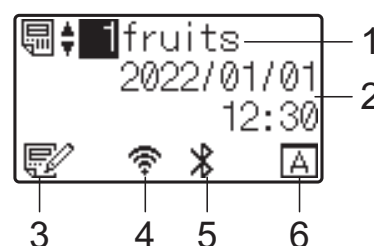

1 Número y nombre de plantilla

2 Hora y fecha

3 Indicador de edición de plantillas

4 LAN inalámbrica (modo Infraestructura)

: activada (sin conexión)

: activada (señal débil)

: activada (señal media)

: activada (señal completa)

5 Bluetooth

6 Configuración del panel táctil

: Panel de control básico (A)

: Panel de una sola pulsación (B)