


MAGELLAN™ 9550i



45% más rápido y consume menos energía que una bombilla

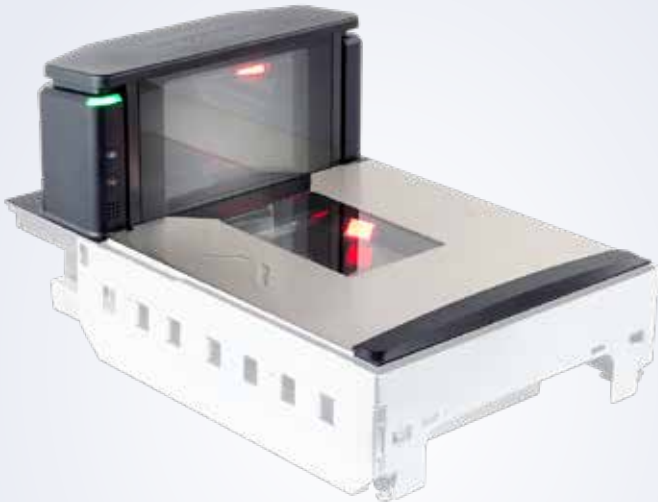

ALTO RENDIMIENTO Y AHORRO DE COSTES

El Magellan 9550i es la nueva incorporación a la gama de potentes escáneres bi-ópticos. Es la solución con la mejor relación calidad-precio, que ofrece el consumo de energía más bajo del mercado sin comprometer el rendimiento.

El Magellan 9550i ofrece una lectura de códigos 2D **un 45% más rápida** que la generación anterior de escáneres bi-ópticos Magellan y es compatible con **GS1 Digital Link**.

REEMPLAZO DIRECTO

El Magellan 9550i utiliza el mismo factor de forma que nuestros otros modelos bi-ópticos Magellan, por lo que es un **reemplazo directo** y sencillo para cualquier producto de generaciones anteriores. Además, el 9550i utiliza la misma fuente de alimentación, pantalla de la báscula y cables de interfaz que los modelos 93/94/96/99, lo que facilita la gestión y el stock de accesorios.

SOPORTE PARA LA PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

El 9550i incorpora el diseño de plataforma All-Weights para garantizar una mayor precisión en el pesaje, así como una **cámara USB a color opcional integrada en el capó**, que admite flujos de trabajo con IA cuando se conecta a un PC externo.

FUNCIONES EMPRESARIALES

La Gestión Remota es compatible con OPOS y JavaPOS en sistemas basados en Windows o Linux.

CARACTERÍSTICAS

- Mejor rendimiento 1D y 2D que nuestra generación anterior de bi-ópticos, además de compatibilidad inmediata con GS1 2D Digital Link desde el primer uso.
- Disponible con un Magellan Customer Service Scanner (CSS) dedicado con soporte omni-mount para la lectura de teléfonos móviles, cupones y tarjetas de fidelización
- El formato bi-óptico del Magellan 9550i es compatible con los mostradores de caja tradicionales y con las técnicas habituales de escaneo, ofreciendo una experiencia de escaneo de alto rendimiento a un precio competitivo.
- Disponible con balanzas instaladas de fábrica, en versiones pre-verificadas y certificables in situ, así como modelos para integración con soluciones de fabricantes de balanzas locales.
- Los Planes de Servicio EASEOFCARE ofrecen una amplia gama de opciones de servicio para proteger su inversión, garantizando la máxima productividad y retorno de la inversión (ROI).

INDUSTRIAS Y APLICACIONES

- **Plataforma de Balanza All-Weights**
El diseño de la plataforma de balanza All-Weights proporciona una superficie de pesaje alternativa en la parte superior del capó, permitiendo al usuario colocar productos que son demasiado largos para caber en la plataforma.
- **Cámara USB a Color**
La cámara USB a color integrada en el capó permite a los minoristas aprovechar nuevos flujos de trabajo basados en IA, como el reconocimiento de productos frescos.



ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN

Códigos 1D / Lineales	Autodiscrimina todos los códigos 1D estándar, incluidos los códigos lineales GS1 DataBar™
Códigos Apilados	EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites
Códigos 2D	Aztec Code; Data Matrix; QR Code, Micro QR Code

ELÉCTRICAS

Requisitos de Energía	Consumo de Energía del Escáner: 12 VDC En funcionamiento (Nominal): 2,6 W En reposo (Nominal): 1,7 W* Fuente de alimentación DC opcional para el escáner: Entrada AC: 100 - 240 VAC, 50-60 Hz
-----------------------	---

AMBIENTAL

Luz Ambiental	0-86,080 lux
Protección ESD (Descarga Aérea)	25 kV
Humedad (sin condensación)	5 - 95%
Temperatura	En funcionamiento: 10 a 40 °C / 50 a 104 °F Almacenamiento/Transporte: -40 a 70 °C / -40 a 158 °F

INTERFACES

Puertos Auxiliares	Pantalla de Balanza Remota Puerto del Controlador EAS USB Host Alimentado (Tipo A) (x2)
Multiinterfaz	RS-232 Cable Único / Cable Doble USB COM/OEM/Teclado USB Cable Único COM
Capacidades de Gestión Remota	Informes de Diagnóstico; compatible con WMI (OPOS y JavaPOS) y MBeans (JavaPOS) Descarga desde el Host, Agente de Gestión Remota Toshiba, DLRMUS y otras soluciones de gestión ERP

PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

Plato de báscula para todo tipo de pesajes	Las superficies integradas de la plataforma de la balanza, tanto horizontales como verticales, aumentan el área activa de pesaje, facilitando un pesaje preciso de artículos grandes.
Funciones EAS	Antena EAS integrada compatible con Checkpoint y Nedap Controlador de Desactivación Sensormatic
Cámara USB a Color	La cámara USB a color integrada en el capó permite a los minoristas aprovechar la captura de imágenes o flujos de trabajo de IA para la prevención de pérdidas, como el reconocimiento de productos frescos. Sensor de 1 MP (1280 x 1280 px)

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Balanza de Doble Intervalo	Incremento Mínimo: Rango 1: 0,002 kg / 0,005 lb Rango 2: 0,005 kg / 0,010 lb Capacidad de la Balanza: Rango 1: 0 - 6,0 kg / 0 - 15,0 lb Rango 2: 6,0 - 15,0 kg / 15,0 - 30,0 lb
Balanza de Intervalo Único	Incremento Mínimo: 0,005 kg / 0,010 lb Capacidad de la Balanza: 0 - 15,0 kg / 0 - 30,0 lb

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	Altura (sobre el mostrador): 12,9 cm / 5,1 in Profundidad (debajo del mostrador): 10,4 cm / 4,1 in Ancho: 29,2 cm / 11,5 in Largo: Estante corto: 35,2 cm / 13,9 in Estante mediano: 39,9 cm / 15,7 in Brida larga: 50,7 cm / 20,0 in
Indicadores	Volumen/Tono Visual: Confirmación de lectura correcta en todos los planos de escaneo; centro de cero de la balanza
Características Ópticas	Sensores Monocromáticos: Dos sensores con obturador global de 1 MP (1280 x 800) a 40 fotogramas/segundo Sensor a Color: Sensor opcional de 1 MP (1280 x 800), conexión USB 2.0

RENDIMIENTO DE LECTURA

Captura de Imágenes	Ventana Horizontal y Vertical: Formatos de Imagen: BMP, JPEG Escala de Grises: 256, 16, 2
Iluminación	Múltiples LED Difusos: Orientación y longitud de onda optimizadas para la comodidad visual
Cobertura de Lectura	Lectura continua de códigos lineales y 2D en todos los planos (5 caras más el Escáner de Atención al Cliente)

SEGURIDAD Y REGLAMENTACIÓN

Aprobaciones de Agencias	El producto cumple con las aprobaciones de seguridad y normativas necesarias para su uso previsto. Se puede consultar la Guía de Inicio Rápido de este producto para obtener una lista completa de certificaciones.
Cumplimiento Ambiental	Cumple con China RoHS; Cumple con EU RoHS; Cumple con R.E.A.C.H. - EC1907/2006

UTILIDADES

Aladdin™ Utilidades	El software de configuración Aladdin está disponible para descarga sin costo.
OPOS / JavaPOS	Las utilidades OPOS y JavaPOS están disponibles para descarga sin costo.

GARANTÍA

Garantía	Garantía de Fábrica Estándar de 1 Año
----------	---------------------------------------

ACCESORIOS



Varias opciones disponibles en unidades inglesas o métricas



Varias opciones disponibles en unidades inglesas o métricas