

Ficha técnica

Brother

Modelos / familias

DCP-J1260W

Fuente del fabricante

Guía del usuario online (HTML/PDF)

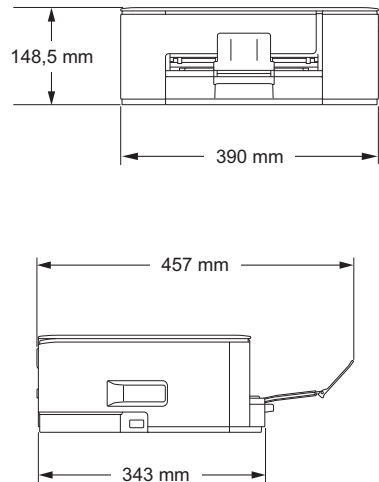
<https://support.brother.com/g/s/id/html/doc/mfc/dcpj1260w/spa/PDF/PDF.pdf>

Las páginas siguientes son un extracto técnico del documento oficial del fabricante.

Especificaciones

- >> Especificaciones generales
- >> Especificaciones de tamaño de los documentos
- >> Especificaciones de los soportes de impresión
- >> Especificaciones de copia
- >> Especificaciones del escáner
- >> Especificaciones de la impresora
- >> Especificaciones de la interfaz
- >> Especificaciones de la red
- >> Especificaciones de requisitos de ordenador

Especificaciones generales

Tipo de impresora		Inyección de tinta
Cabezal de impresión	Blanco y negro	Piezoeléctrico con 210 inyectores x 1
	Color	Piezoeléctrico con 70 inyectores x 3
Capacidad de la memoria		128 MB
Fuente de alimentación		220 a 240 V CA 50/60 Hz
Consumo de alimentación ¹		Copia ²: Aprox. 21 W Preparado ³: Aprox. 2,5 W Espera ³: Aprox. 0,6 W Apagado ^{3 4}: Aprox. 0,15 W
Dimensiones		
Pesos		6,3 kg
Nivel de ruido	Presión sonora ⁵	En funcionamiento
		- Impresión 55,0 dB (A) (Aprox.) - Copia (usando el cristal de escaneado) 53,0 dB (A) (Aprox.)
Temperatura	En funcionamiento	10 a 35 °C
	Mejor calidad de impresión	20 a 33 °C
Humedad	En funcionamiento	20 a 80 % (sin condensación)
	Mejor calidad de impresión	20 a 80 % (sin condensación)

¹ Medido cuando el equipo está conectado a la interfaz USB. El consumo eléctrico varía ligeramente en función del entorno de uso o del desgaste de las piezas.

- 2 Al imprimir a una cara, resolución: estándar / documento: patrón impreso ISO/IEC 24712.
- 3 Medido según IEC 62301 Edición 2.0.
- 4 Aunque el equipo esté apagado, se encenderá automáticamente para realizar tareas periódicas de mantenimiento del cabezal de impresión y se apagará él solo.
- 5 El ruido depende de las condiciones de impresión.

Especificaciones de tamaño de los documentos

Tamaño del documento	Ancho del cristal de escáner	Máx. 215,9 mm
	Longitud del cristal de escáner	Máx. 297 mm

Especificaciones de los soportes de impresión

Entrada de papel	Bandeja de papel	Tipo de papel ¹	Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy, papel reciclado
		Tamaño de papel	A4, Letter, Legal, Legal de México, Legal de India, Folio, Executive, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm)
		Máxima capacidad de papel	Hasta 150 hojas de papel normal de 80 g/m²
Salida del papel ^{1 2}			Hasta 50 hojas de papel normal de 80 g/m² (hacia arriba en la bandeja de salida del papel)

- ¹ En el caso del papel satinado, extraiga inmediatamente las páginas impresas de la bandeja de salida del papel para evitar las manchas.
- ² La capacidad real de la bandeja de salida puede variar en función de las condiciones medioambientales.

Especificaciones de copia

Color/Monocromo	Sí/Sí
Ancho de copia	204 mm ¹
Copias múltiples	Hasta 99 páginas
Ampliar/Reducir	25 % a 400 % (en incrementos de 1 %) ²
Resolución	Imprime hasta 1200 × 1800 ppp

- ¹ Al realizar copias en papel de tamaño A4.
- ² Al copiar usando Brother iPrint&Scan o Brother Mobile Connect.

Especificaciones del escáner

Color/Monocromo	Sí/Sí
Compatible con TWAIN	Sí (Windows 10 / Windows 11)
Compatible con WIA	Sí (Windows 10 / Windows 11)
Color / Profundidad	Procesamiento de color de 30 bits (entrada) Procesamiento de color de 24 bits (salida)
Escala de grises	Procesamiento de color de 10 bits (entrada) Procesamiento de color de 8 bits (salida)
Resolución	Hasta 19 200 × 19 200 ppp (interpolado) ^{1 2} Hasta 1200 × 2400 ppp (óptico)

Ancho y largo de escaneado (documento de una sola cara)	Ancho: hasta 213,9 mm Longitud: hasta 295 mm
---	---

- 1 Solo con el controlador TWAIN (escaneado máximo de 1200 × 1200 ppp con el controlador WIA en Windows 10 y Windows 11).
- 2 El rango de escaneado puede disminuir en la medida en que aumente la resolución de escaneado.

Especificaciones de la impresora

Resolución	Hasta 1200 × 6000 ppp (Solamente Windows)
Ancho de impresión ¹	204 mm Sin bordes ² : 210 mm
Sin bordes	A4, Letter, A6, Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm) y Tarjeta (13 x 20 cm)
Velocidad de impresión	Consulte la página del modelo en el sitio web local de Brother.

- 1 Al imprimir en papel de tamaño A4.
- 2 Cuando la opción de impresión sin bordes está activada.

Especificaciones de la interfaz

USB ^{1 2}	Use un cable de interfaz USB 2.0 (Tipo A/B) de una longitud inferior a 2 m.
LAN inalámbrica	IEEE 802.11a/b/g/n (infraestructura) IEEE 802.11a/g/n (Wireless Direct)

- 1 El equipo dispone de una interfaz USB Hi-Speed 2.0 (alta velocidad). El equipo también puede conectarse a un ordenador que disponga de una interfaz USB 1.1.
- 2 Los puertos USB de terceros no son compatibles.

Especificaciones de la red



Puede conectar el equipo a una red para poder utilizar las funciones de impresión en red y de escaneado en red.

Seguridad de red (inalámbrica)	SSL/TLS (IPPS, HTTPS)	
Seguridad de red inalámbrica ¹	WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)	
Utilidad de asistencia a la configuración inalámbrica	WPS	Sí

- 1 Wireless Direct solo es compatible con WPA2-PSK (AES).

Especificaciones de requisitos de ordenador

Sistemas operativos y funciones de software compatibles

Plataforma informática y versión del sistema operativo	Interfaz del ordenador		Procesador	Espacio en el disco duro para la instalación ¹	
	USB ²	LAN inalámbrica		Para controladores	Para aplicaciones (incluidos controladores)
Windows 10 Home ^{3 4} Windows 10 Pro ^{3 4}	Impresión Escaneado		Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64)	80 MB	2,0 GB

Windows 10 Education ^{3 4} Windows 10 Enterprise ^{3 4}			Procesador de 64 bits (x64)		
Windows 11 Home ^{3 4} Windows 11 Pro ^{3 4} Windows 11 Education ^{3 4} Windows 11 Enterprise ^{3 4}					
Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022	Impresión Escaneado	Impresión		80 MB	80 MB
macOS v13 ⁵ macOS v14 ⁵ macOS v15 ⁵	Impresión Escaneado			N/A	500 MB
ChromeOS™	Impresión Escaneado		N/A	N/A	N/A
Linux (Sistema de gestión de paquetes compatible: dpkg, rpm) ⁶	Impresión Escaneado		Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64)	20 MB	20 MB

¹ Se requiere una conexión a Internet para instalar el software.

² Los puertos USB de terceros no son compatibles.

³ Para WIA, resolución 1200 × 1200.

⁴ PaperPort™ 14SE es compatible con Windows 10 y Windows 11.

⁵ Descargo de responsabilidad de macOS

Admite AirPrint: imprimir o escanear mediante macOS requiere el uso de AirPrint. No se proporcionan controladores de Mac para este equipo.

⁶ El controlador funciona en las siguientes distribuciones de Linux.

Red Hat Enterprise Linux 8.6 64 bits, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64 bits, Fedora 39 64 bits, Mageia 9 32 bits, Mageia 9 64 bits, openSUSE 15.5 64 bits, SUSE Enterprise15-SP4 64 bits, Debian 12.2.0 32 bits, Debian 12.2.0 64 bits, Ubuntu MATE 18.04 32 bits, Ubuntu 22.04 64 bits, Ubuntu 23.10 64 bits, Linux Mint 21.2 64 bits, Ubuntu 24.04 64 bits.

Para obtener información acerca de las actualizaciones de los controladores, consulte la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com/downloads.

Para obtener información acerca del último sistema operativo compatible, vaya a la página **SO compatible** de su modelo en support.brother.com/os.

Todas las marcas comerciales, nombres de productos y de marcas son propiedad de sus compañías respectivas.



Información relacionada

- [Apéndice](#)

Especificaciones de los consumibles

Tinta	El equipo utiliza cartuchos de tinta individuales de color negro, amarillo, cian y magenta separados del conjunto del cabezal de impresión.
Vida útil del cartucho de tinta	La primera vez que instale los cartuchos de tinta, el equipo utilizará una cantidad de tinta adicional para llenar el sistema de tubos de tinta. Este proceso se produce una sola vez y permite obtener una calidad de impresión óptima. La duración real de los cartuchos de inicio será menor a la de los cartuchos de sustitución debido a la inicialización del sistema de tinta.
Consumibles de sustitución	<Negro> LC521BK <Amarillo> LC521Y <Cian> LC521C <Magenta> LC521M Negro: aproximadamente 500 páginas ¹ Amarillo, Cian y Magenta: aproximadamente 500 páginas ¹

¹ Todos los cartuchos de sustitución brindan una capacidad aproximada de páginas según ISO/IEC 24711. Para obtener más información sobre el rendimiento de páginas, consulte go.brother/pageyield.



Información relacionada

- [Apéndice](#)

Información sobre el medio ambiente y el cumplimiento de normativas

- [Información relativa a papel reciclado](#)
- [Disponibilidad de piezas de servicio](#)
- [Sustancias químicas \(REACH de la UE\)](#)